

規格 **AD1024F Series**
(塑膠殼)



全範圍交流輸入

輸出電壓
5VDC
12VDC
24VDC

Dimensions: 90(H) × 74(D) × 45(W)mm

規格 **AD1072F Series**
AD1100S Series



全範圍交流輸入
寬範圍交流輸入

輸出電壓
12VDC
24VDC
48VDC

Dimensions: 110(H) × 121(D) × 56(W)mm

規格 **AD1048FS Series**
(塑膠殼)



全範圍交流輸入

輸出電壓
12VDC
24VDC

Dimensions: 90(H) × 74(D) × 45(W)mm

規格 **AD1120F Series**
AD1150S Series
AD1240S Series
AD1360S Series



全範圍交流輸入
寬範圍交流輸入
寬範圍交流輸入
寬範圍交流輸入

輸出電壓
12VDC
24VDC
48VDC

Dimensions: 110(H) × 121(D) × 75(W)mm


規格 **AD1048F Series** 全範圍交流輸入



輸出電壓
3VDC
5VDC
12VDC
24VDC
58VDC

Dimensions: 110(H) × 121(D) × 40(W)mm

規格 **AD1240C Series** 主動式功能校正 > 0.97
AD1360C Series 主動式功能校正 > 0.97
AD2240C Series 主動式功能校正 > 0.97 輸出雙電壓
AD2360C Series 主動式功能校正 > 0.97 輸出雙電壓

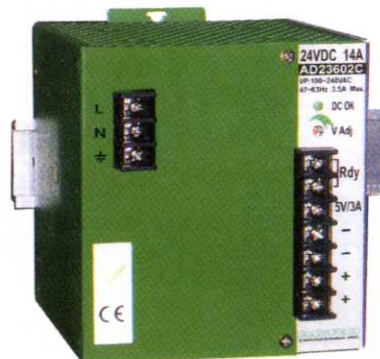

輸出電壓
12VDC
24VDC
48VDC

輸出雙電壓
12VDC 5VDC
24VDC 5VDC
48VDC 5VDC

Dimensions: 110(H) × 121(D) × 100(W)mm

全系列符合RoHS環保規範及CE認證EMC測試合格，除了塑膠殼製品，全系列可加裝Alarm及Redundant功能，全系列可採鋁軌固定及本體固定二種方式。